


重ね式折板

折板150型(W5-500)

■断面形状

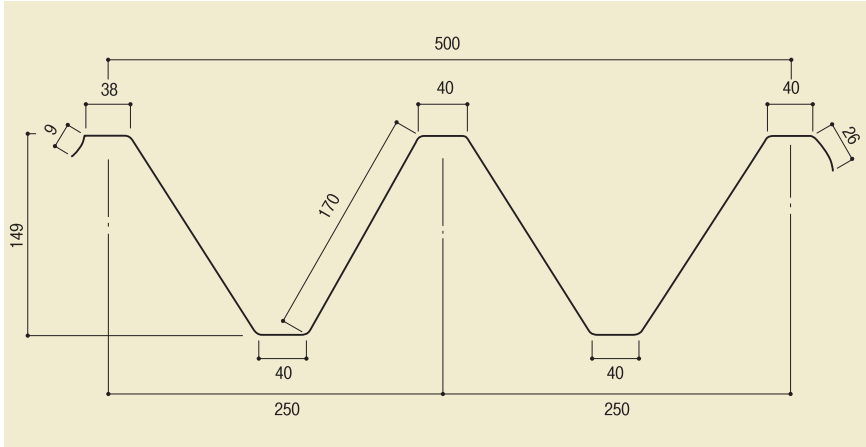


折板構造WS-500は、VS-300とWS-600の特色を生かしたW型の折板です。働き幅を広くとり、素材の節約と工期の短縮をはかりました。ローコストが要求される大・中型建物の屋根・外壁に最適な工法です。

用 途

工場、倉庫、事務所など。

■緊定工法

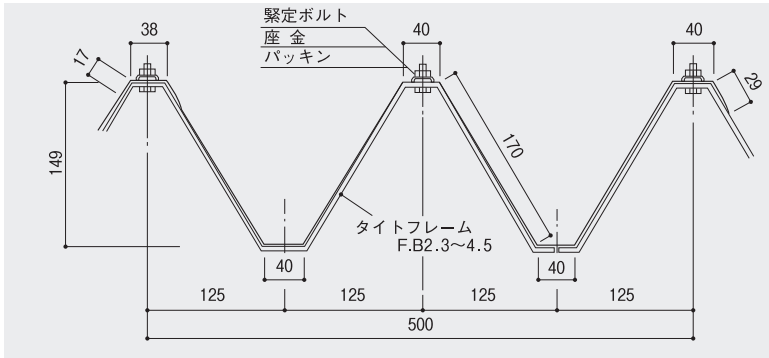


■断面性能

板厚 mm	GL鋼板		断面二次モーメント Ix(cm ⁴ /m)		断面係数 Zx(cm ³ /m)	
	kg/m	kg/m ²	正圧	負圧	正圧	負圧
0.5	3.77	7.54	148.2	141.8	18.3	17.6
0.6	4.49	8.98	177.4	169.8	22.0	21.0
0.8	5.92	11.84	235.3	225.3	29.2	27.9
1.0	7.36	14.72	292.7	280.2	36.3	34.7

■許容梁間

正 圧

負 圧

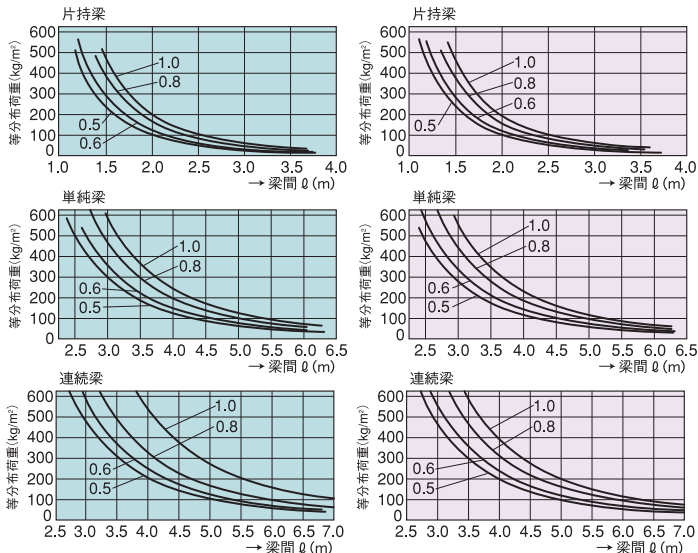

■製品規格

- 板 幅 / 914mm幅使用
- 働 き 幅 / 500mm
- 板 厚 / 0.5mm~1.0mm
- 勾 配 / 3/100~5/100が適当です。
- 曲率半径 / 100m以上
- ラッキーカーブ / 軒先のわん曲加工ができます。
- 使用材料 / ガルバリウム鋼板
- ステンレス鋼板等