


外 壁

ラッキーサイディングU-750 1型・2型


■断面形状(1型)

成型可能板厚 0.35m/m～0.8m/m

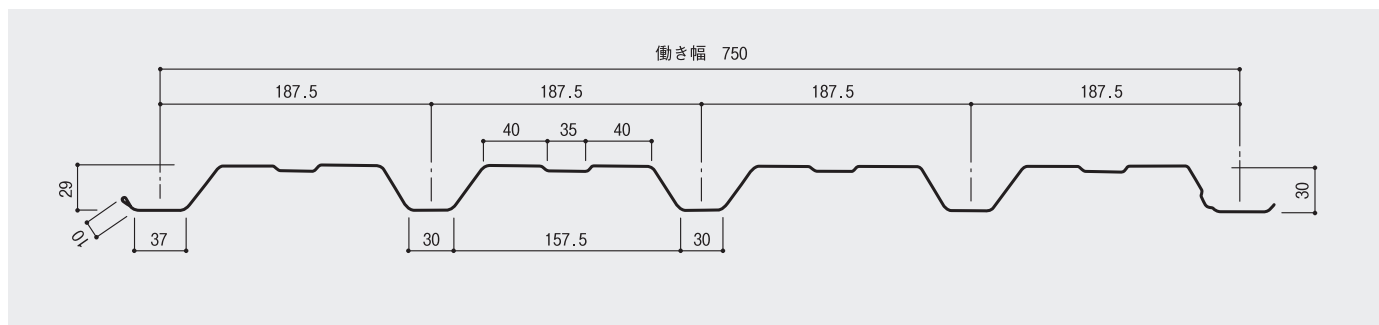

■断面形状(2型)

成型可能板厚 0.35m/m～0.5m/m

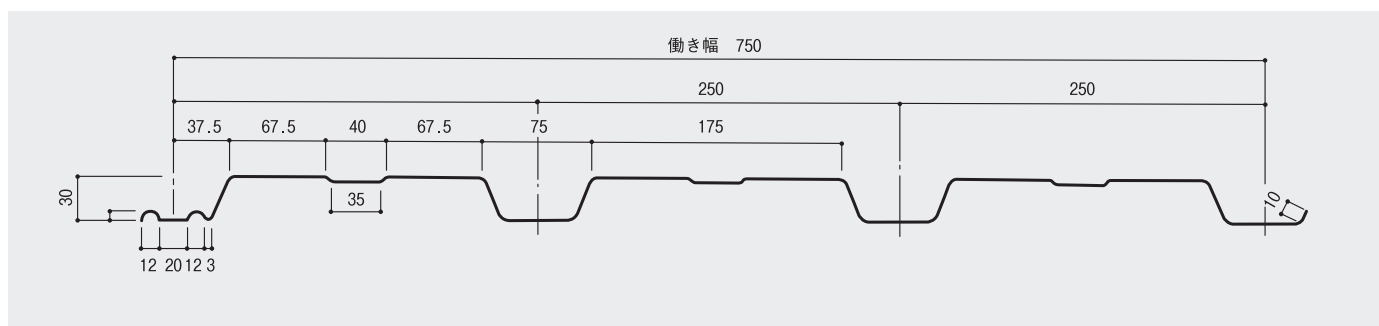


大型建造物をはじめ、多くの建物に折板構造やルーフデッキのような斬新な意匠の屋根が用いられています。これに対応して外壁にも大型屋根にマッチしたデザインの壁材が採用されるようになりました。サイディングU-750は、このような建築様式の移り変りと、建築界の要求に応じて開発したもので、これまでに数多くの実績を有しています。

■断面性能

板厚 mm	GL銅板		断面二次モーメント I_x (cm ⁴ /m)		断面係数 Z_x (cm ³ /m)	
	kg/m	kg/m ²	正圧	負圧	正圧	負圧
0.35	2.69	3.59	5.31	2.83	2.65	1.41
0.4	3.05	4.07	6.05	3.23	3.02	1.61
0.5	3.77	5.03	7.54	4.02	3.80	2.01
0.6	4.49	5.99	8.97	4.80	4.49	2.40
0.8	5.92	7.89	11.82	6.33	5.92	3.17

■許容梁間

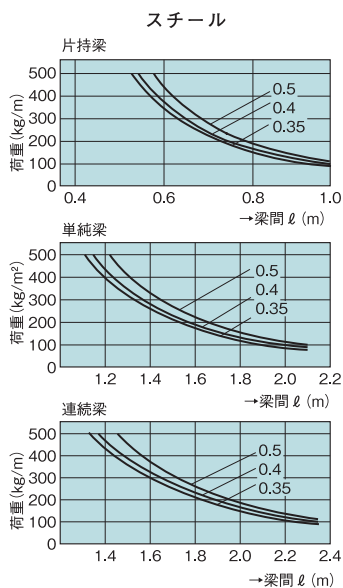

■製品規格

板 幅／914mm幅使用
働 き 幅／750mm
使用材料／ガルバリウム鋼板
カラーガルバリウム鋼板等

■緊定方法

- ステンレスリベットφ4～5mm
- フックボルト・チャンネルボルト
- 六角ボルト
- タッピングビス

各山または1山おきに留めて下さい。